

Radiateurs & Foyers Gaz

La robustesse et la merveilleuse douceur de la fonte



Nos
appareils
vont vous
étonner !



Un radiateur qui fonctionne
sans électricité,
c'est la garantie d'un chauffage
par tous les temps.



Fabricant
FRANÇAIS

www.auer.fr





RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT et FABRICATION en France depuis 1892

AUER, c'est 130 ans d'innovations pour proposer une large gamme de solutions de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour l'installation domestique, collective et tertiaire, en neuf ou en rénovation.

AUER, entreprise française impliquée dans le développement régional, conçoit, développe et fabrique ses appareils sur son site de Feuquières-en-Vimeu (80), qui intègre un centre de recherche, les ateliers de production et un centre de formation. Entité du Groupe Muller, cette société emblématique fondée en 1892 est au service de ses clients pour développer des produits de qualité, faciles d'installation, simples d'utilisation et sources d'économies d'énergie.

La vaste gamme de radiateurs AUER présentent de nombreux avantages offrant une longévité hors du commun ! Ils consomment peu, ont les avantages du chauffage pièce par pièce et sont moins coûteux à installer que le chauffage central.

SOMMAIRE GÉNÉRAL



RADIATEURS GAZ - VENTOUSE

Modulgaz	p 4
Modulgaz DULCIS	p 6
Modulgaz MV	p 7



RADIATEURS GAZ - CHEMINÉE

Modulgaz MC.....	p 9
Série F109.....	p 11
Série 3100	p 11
Série 5200 / 6200	p 12



SÉMÉRU - ARÉNAL

Séméru	p 12
Arénal	p 13




CAHIERS TECHNIQUES

Données de saisie RT 2012	p 14
Accessoires - ventouses horizontales.....	p 15
Accessoires - ventouses verticales	p 16
Programmation	p 17

MODULGAZ Série **DULCIS** et **MV**

Innovant et économe



DULCIS 1500

DULCIS 1000



MV 220



LA FONTE

**AU SERVICE
DU PLUS PERFORMANT
DES RADIATEURS**

PERFORMANT ET ESTHÉTIQUE

- Haut rendement énergétique jusqu'à 92%.
- Convection frontale par une répartition homogène de la chaleur.
- Une esthétique alliant finesse et sobriété des lignes pour s'harmoniser en douceur à tous les intérieurs.

RÉGULATION MODULANTE

- Chaleur douce.
- Finesse de régulation.
- Faible puissance ajustée aux besoins.

FACILE À POSER

- Il se fixe directement au mur et s'intègre partout, même dans les angles de pièces.

COMMANDES

- À portée de main et protégées par un portillon (serrure en option).
- Thermostat de régulation qui maintient avec précision la température ambiante.
- Allumage par système piézo-électrique.

SÉCURITÉ

- Pas d'accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne.
- Sécurité gaz active et totale par thermocouple qui coupe l'arrivée du gaz en cas de défaillance de la veilleuse ou d'absence de flamme.

FONCTIONNE SANS ÉLECTRICITÉ

MODULGAZ Série **DULCIS** et **MV**

Économique à l'installation et facile d'entretien

AVANTAGES ET SOUPLESSE DU MODULGAZ

Quoi de plus confortable et de plus économique que de chauffer chaque pièce à la température qui convient au moment où il faut ?

Chaque radiateur possède son propre thermostat et fonctionne de façon totalement indépendante.

Il est donc facile de choisir, pour chaque pièce et pour chaque moment de la journée, la température qui convient.

Sans eau le système est insensible au gel.

Le thermostat permet le maintien hors-gel des pièces de la maison bénéficiant de la chaleur du Modulgaz.

LE SYSTÈME VENTOUSE HORIZONTALE

Un plus pour la santé : la ventouse horizontale à tirage naturel.

L'appareil fonctionne en circuit étanche sans communication avec l'air de la pièce. Aucun gaz brûlé ne peut s'échapper dans l'appartement. Modulgaz ne consomme pas l'air de la pièce.

VENTOUSE ANTICHOC ET ANTICORROSION

- Double étanchéité.
- Ventouse monobloc garantissant le meilleur fonctionnement.
- Apparence discrète.
- Mise en œuvre facile.
- Efficacité garantie.

Brevet AUER




ENTRETIEN




Brûleur indépendant de la ligne gaz et démontable par l'avant permettant une maintenance aisée et une installation dans les décrochements et angles des pièces.

INSTALLATION INDÉPENDANTE

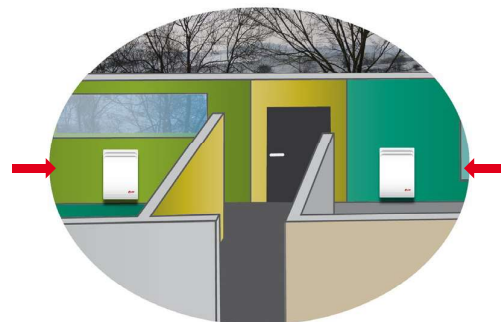



PRINCIPE DE LA VENTOUSE

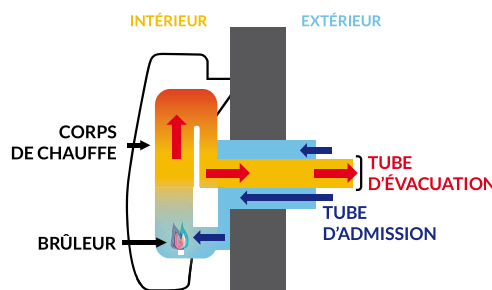

SYSTÈME VENTOUSE HORIZONTALE BREVET AUER


TEST DU SAC DE SABLE

Discret et harmonieux, le nez résiste aux chocs frontaux, latéraux et au cisaillement.




Le système de doubles gorges décalées empêche toute pénétration d'eau.

NORMES D'IMPLANTATION



Arrêté du 2 août 1977



MODULGAZ Série **DULCIS**

Innovant et économe




DULCIS 1500

Sans entretien annuel obligatoire, plus économique et aussi performant qu'une chaudière gaz condensation.

Ce radiateur à gaz naturel est une solution de chauffage toujours d'actualité, particulièrement bien adaptée aux faibles besoins en énergie d'une maison individuelle ou d'un appartement.

- Haut rendement énergétique.
- Chaleur douce.
- Finesse de régulation.
- Faible puissance ajustée aux besoins.
- Absence d'auxiliaires électriques.
- Corps de chauffe en fonte.
- Fonctionne sans électricité.

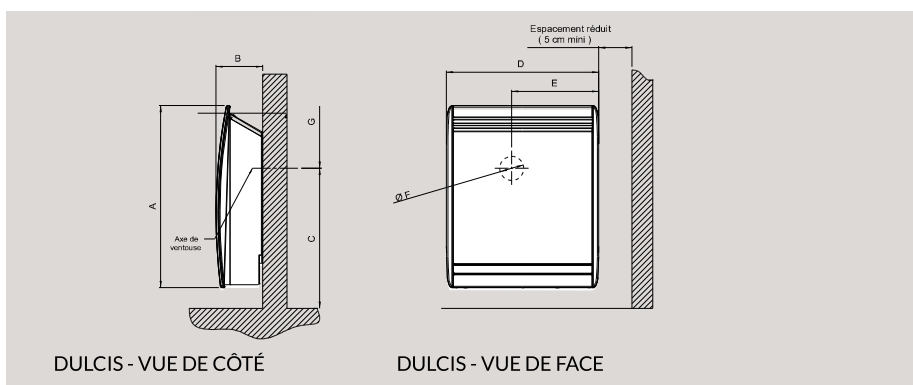

		DULCIS 1000 Blanc** Gaz naturel & Propane*	DULCIS 1500 Blanc** Gaz naturel	DULCIS 1500 Noir** Gaz naturel
Référence		211150	211152	211153
Puissance	kW	1	1,5	1,5
Volume corrigé	m ³	18	27	27
Largeur D	mm	441	569	569
Hauteur A	mm	680	680	680
Profondeur B	mm	174	174	174
Ø entrée Gaz	mm	8 x 10	8 x 10	8 x 10
Ø percement F	mm	90	90	90
Hauteur mini axe percement C	mm	500	500	500
Hauteur G	mm	190	190	190
Poids emballé	kg	31	42	42
Nombre de colis	x	1	1	1

Dimensions données hors-tout. * Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation propane.

** Livré avec une ventouse standard longueur 520 mm pour un mur d'une épaisseur maximum de 500 mm.

MODULGAZ Série **MV**


Une grande gamme de puissance



Corps de chauffe
EN FONTE
garanti jusqu'à
20 ans



- Corps de chauffe en fonte.
- Façade émaillée, coloris beige.
- Régulation thermostatique modulante.
- Allumage par système piézo-électrique.
- Sécurité absence de flamme par thermocouple.
- Appareil livré de série avec une ventouse horizontale de 520 mm pour mur de 500 mm d'épaisseur maximum.
- Système de ventouse horizontale Breveté AUER : fonte d'aluminium, moulé (sauf MV 260), monobloc, anti-corrosion, double étanchéité.
- Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane.

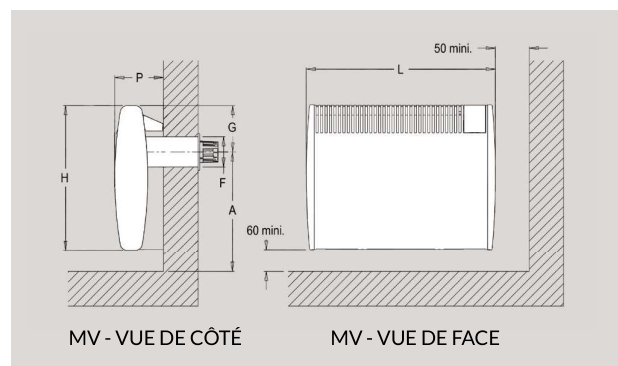

		MV 212*	MV 220*	MV 230*	MV 240*	MV 260*
Référence		211100	211101	211102	211103	211116
Puissance	kW	1,2	2	3	4,2	6,5
Volume corrigé	m ³	22	36	60	88	160
Largeur L	mm	435	474	630	750	830
Hauteur H	mm	630	630	630	630	630
Profondeur P	mm	200	200	200	230	260
Ø entrée Gaz	mm	8 x 10	8 x 10	8 x 10	8 x 10	10 x 12
Ø percement F	mm	92	92	122	155	155
Hauteur mini axe percement A	mm	500	500	500	500	550
Hauteur G	mm	190	190	190	190	210
Poids emballé	kg	28	31	42	64	70
Nombre de colis	x	1	1	1	1	2

Dimensions données hors-tout.

* Livré avec une ventouse standard longueur 520 mm pour un mur d'une épaisseur maximum de 500 mm.



MODULGAZ Série MC

Le Modulgaz version cheminée



MC 430


- Corps de chauffe en fonte.
- Régulation thermostatique modulante.
- Fonctionne sans électricité.
- Allumage par système piézo-électrique.
- Sécurité par thermocouple.
- Départ des fumées à l'arrière ou au-dessus Ø83 mm.
- Façade émaillée, coloris beige.
- Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation pour Butane et Propane.



ENTRETIEN

Brûleur indépendant de la ligne gaz et démontable par l'avant permettant une maintenance aisée et une installation dans les décrochements et angles des pièces.

		MC 430	MC 450
Référence		212114	212115
Puissance	kW	3	4,5
Volume corrigé	m ³	60	100
Largeur	mm	640	740
Hauteur	mm	690	690
Profondeur	mm	230	240
Ø entrée Gaz	mm	8 x 10	8 x 10
Ø buse F	mm	83	83
Hauteur axe de la buse	mm	420	420
Poids emballé	kg	38	60
Nombre de colis	x	1	1

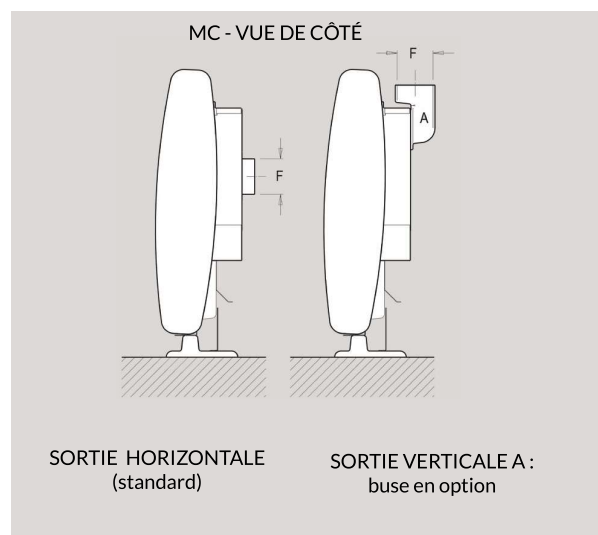

Série F109

Gamme rustique « au coin du feu »




F 109



- Régulation thermostatique modulante.
- Allumage par système piézo-électrique.
- Départ des fumées à l'arrière.
- Sécurité par thermocouple.
- Façade émaillée, taque en fonte.
- Corps de chauffe en fonte.
- Fonctionne sans électricité.
- Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane.

		F 109	F 109
		252200 (brazil)	252201 (nuage)
Référence		avec bûche	avec bûche
Spécificité			
Puissance	kW	9	9
Volume corrigé	m ³	260	260
Largeur	mm	720	720
Hauteur	mm	690	690
Profondeur	mm	335	335
Ø entrée Gaz	mm	10 x 12	10 x 12
Ø buse	mm	97	97
Hauteur axe de la buse	mm	420	420
Poids emballé	kg	81	81
Nombre de colis	x	1	1

Série 3100



		3105	3107
Référence		212100	212101
Puissance	kW	4,6	6,6
Volume corrigé	m ³	100	165
Largeur	mm	515	640
Hauteur	mm	725	725
Profondeur	mm	260	260
Ø entrée Gaz	mm	10 x 12	10 x 12
Ø buse	mm	97	97
Hauteur axe de la buse	mm	435	430
Poids emballé	kg	47	57
Nombre de colis	x	1	1

Séries 5200 et 6200

Les classiques « cheminée »

Corps de chauffe
EN FONTE
garanti jusqu'à
20 ans



6200

- Corps de chauffe en fonte.
- Régulation thermostatique modulante.
- Fonctionne sans électricité.
- Allumage par système piézo-électrique.
- Sécurité par thermocouple.
- Départ des fumées à l'arrière ou au-dessus Ø 97 mm.
- Façade émaillée, blanc.
- Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation pour Butane et Propane.



5200


Corps de chauffe
EN FONTE
garanti
20 ans

SANS
ÉLECTRICITÉ

		5207	5208	5210	6205	6207	6208	6210
Référence*		212130	212131	212132	212140	212141	212142	212143
Puissance, kW	kW	6,6	8,1	10	4,6	6,6	8,1	10
Volume corrigé, m³	m³	165	220	290	100	165	220	290
Largeur, mm	mm	640	800	800	515	640	800	800
Hauteur, mm	mm	725	725	750	725	725	725	750
Profondeur, mm	mm	260	260	260	260	260	260	260
Ø entrée Gaz, mm	mm	10 x 12	10 x 12	10 x 12	10 x 12	10 x 12	10 x 12	10 x 12
Ø buse, mm	mm	97	97	97	97	97	97	97
Hauteur axe de la buse, mm	mm	430	430	455	435	430	430	455
Poids emballé, kg	kg	60	82	82	47	56	75	75
Nombre de colis	x	1	1	1	1	1	1	1

* Modèles uniquement proposés en blanc.

SÉMÉRU - POÊLE GAZ



EXCEPTIONNEL, à lui seul il peut chauffer la totalité de la maison ou de l'appartement.

Une véritable flambée permanente, sans contrainte, pour retrouver l'ambiance conviviale et le charme du feu de bois.




- Corps de chauffe en fonte et acier émaillé.
- Raccordement ventouse.
- Ventouse horizontale orientable droite, gauche et arrière, ou ventouse verticale.
- Allumage électronique sans veilleuse permanente.
- Contrôle de flamme par thermocouple.
- Régulation électronique à deux allures.
- Télécommande radio.
- Nez de ventouse horizontale émaillé ton pierre.
- Terminal vertical livré avec son solin (couleur noir).


Corps de chauffe
EN ACIER
5 ans garanti




- **Pour plus de confort** : télécommande radio à longue portée avec contrôle de la température par thermostat d'ambiance intégré.
- **Économe** : le rendement très élevé, largement supérieur à un système de chauffage avec chaudière, assure un niveau de confort remarquable et des économies d'énergie d'environ 15%.
- **Façade galbée grande vision.**



VUE DE DESSUS
L



VUE DE CÔTÉ




TÉLÉCOMMANDE INTUITIVE

- Contrôle de l'allure de puissance.
- Programmation horaire.
- Affichage de l'heure et du jour.
- Sélection de la température désirée dans la pièce.
- Température ambiante dans la pièce.



		Séméru 8
Sortie		Ventouse*
Référence		251000
Puissance	kW	8
Énergie		GN
Volume corrigé	m ³	215
Largeur L	mm	715
Hauteur H	mm	770
Profondeur P	mm	430
Sortie fumées A	mm	140
Sortie fumées B	mm	-
Raccordement fumées F	mm	100/150
Ø entrée gaz	mm	10 x 12
Poids emballé	kg	85
Nombre de colis	x	1

*ventouse horizontale ou verticale (en option)
à commander avec l'appareil.



*Retrouvez autour du Aréna
l'ambiance conviviale et le charme
du feu de bois.*

**Le plaisir d'une cheminée gaz avec de vraies
flammes !**

- Pas de poussière.
- Pas de corvée de bois.
- Rendement exceptionnel.
- Sortie cheminée.
- Programmation hebdomadaire depuis la télécommande.
- Allumage instantané sans difficulté et sans risque.

*Les flammes apparaissent instantanément par une simple action
sur le boîtier de la télécommande.*



FONCTIONNE MÊME EN CAS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ !

Corps de chauffe
EN ACIER
5 garanti
ans



		Aréna Vertical C	Aréna H900 C	Aréna H700 C
Sortie		Cheminée	Cheminée	Cheminée
Référence		222012	222010	222011
Puissance	kW	4.8	8.6	5.5
Energie		GN	GN	GN
Volume corrigé	m ³	130	230	147
Largeur L	mm	555	927	727
Hauteur H	mm	920	667	667
Profondeur P	mm	390	360	360
Raccordement fumées F	mm	97	97	97
Ø entrée gaz	mm	10 x 12 - 1/2" M	10 x 12 - 1/2" M	1/2" M
Poids emballé	kg	68	64	55
Nombre de colis	x	1	1	1



Contrôle de la température ambiante
intégré à la télécommande pour une
régulation précise en fonction de
l'endroit où elle est située.

DONNÉES DE SAISIE RT 2012

RÉFÉRENCE	Dulcis 1000 Blanc	Dulcis 1500 Blanc / Noir	MV 212	MV 220	MV 230	MV 240	MV 260
CODE ARTICLE	211150	211152 / 211153	211100	211101	211102	211103	211116
SAISIE DU GÉNÉRATEUR							
Type de générateur	Radiateur gaz	Radiateur gaz	Radiateur gaz	Radiateur gaz	Radiateur gaz	Radiateur gaz	Radiateur gaz
Type ventilation du générateur (circuit combustion)	absence de ventilation ou autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion		absence de ventilation ou autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion				
Service du générateur	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul
Puissance nominale en kW	1	1,5	1,2	2	3	4,2	6,5
Rendement à puissance nominale en %	91,6	92,5	89	86,9	86,1	83,6	84,6
Statut de la valeur de rendement	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée
Puissance électrique à Pn en W	0	0	0	0	0	0	0
Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle en W	0	0	0	0	0	0	0
Statut des valeurs de consommation des auxiliaires	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée	certifiée
SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION							
Type d'émetteur	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul
Ventilateurs liés aux émetteurs	sans ventilateur	sans ventilateur	sans ventilateur	sans ventilateur	sans ventilateur	sans ventilateur	sans ventilateur
SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION > ÉMETTEUR CHAUD							
Type de chauffage	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz
Type d'émetteur chaud	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz
Lié à la génération	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Classe de variation spatiale	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
Variation temporelle	couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l'émission						
SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION > RÉSEAU CHAUD							
Type de réseau	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles

RÉFÉRENCE	Aréna Vertical C	Aréna H900 C	Aréna H700 C
CODE ARTICLE	222012	222010	222011
SAISIE DU GÉNÉRATEUR			
Type de générateur	Foyer gaz	Foyer gaz	Foyer gaz
Type ventilation du générateur (circuit combustion)	absence de ventilation ou autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion		
Service du générateur	cheminée	cheminée	cheminée
Puissance nominale	4,8	8,6	5,5
Rendement à puissance nominale en %	88	88	84,7
Statut de la valeur de rendement	certifiée	certifiée	certifiée
Puissance électrique à Pn en W	0	0	0
Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle en W	0	0	0
Statut des valeurs de consommation des auxiliaires	certifiée	certifiée	certifiée
SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION			
Type d'émetteur	chauffage seul	chauffage seul	chauffage seul
Ventilateurs liés aux émetteurs	-	Avec ventilateur	Avec ventilateur
SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION > ÉMETTEUR CHAUD			
Type de chauffage	gaz	gaz	gaz
Type d'émetteur chaud	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz	panneau radiant gaz
Lié à la génération	oui	oui	oui
Classe de variation spatiale	B3	B3	B3
Statut de la variation temporelle	Couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total		
SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION > RÉSEAU CHAUD			
Type de réseau	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles	inexistant ou pertes nulles
SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION > VENTILATEUR			
Existence d'une Super Petite Vitesse	non	non	non
Puissance en vitesse Moyenne en W	30	40	30

VENTOUSES HORIZONTALES

MODULGAZ MV

	MV 212 et MV 220	MV 230	MV 240	MV 260
Référence	721101	721102	721104	721124
Longueur ventouse	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Épaisseur maxi du mur	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Ø ventouse	90 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Poids emballé, kg	3	3	3	3
Nombre de colis	1	1	1	1

SÉMÉRU (Ø 100/150)


Ventouse horizontale	Ø	Référence	X mini (mm)	X maxi (mm)	Y mini (mm)	Y maxi (mm)	Poids (kg)	Nombre de colis
Ventouse standard (pièces 1, 2, 3)	100/150	720000	1 735	1 735	530	730	7,2	1

Accessoires Ventouse horizontale	Ø	Référence	A maxi (mm)	B maxi (mm)	(A + B) maxi (mm)	Poids (kg)	Nombre de colis
Allonge 0,5 m (a)	100/150	720010	450	A + 250	1 150	2	1
Allonge 1 m (b)	100/150	720011	950	A + 250	2 150	4	1

Nota : pas de coude supplémentaire à 45° ou à 90° dans cette configuration.

(a) longueur utile 450 mm

(b) longueur utile 950 mm

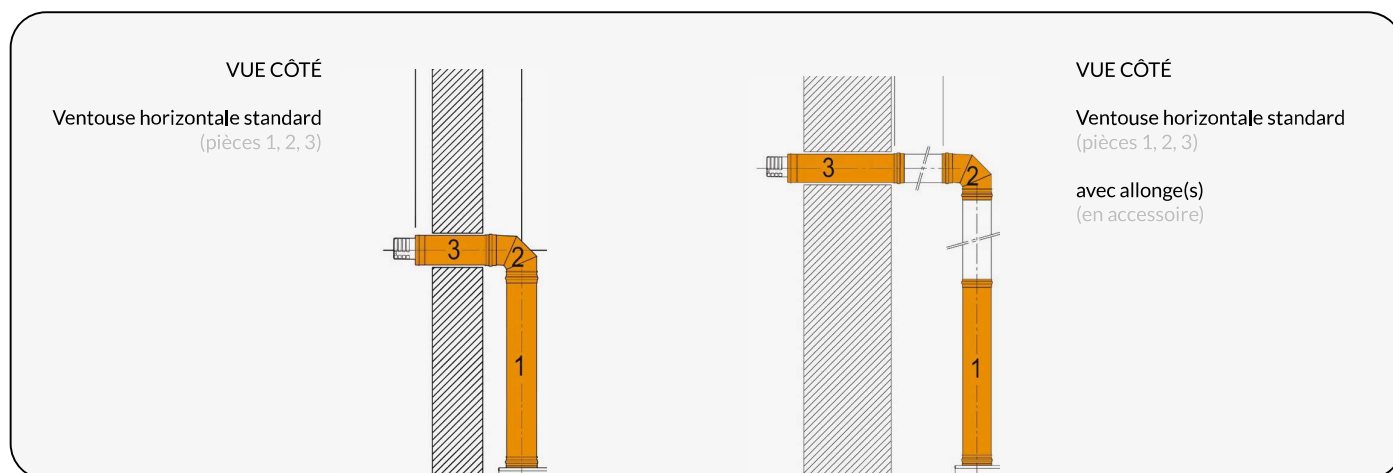

VENTOUSES VERTICALES

SÉMÉRU (Ø 100/150)

Ventouse verticale (voir schéma 1)	Référence	H mini (mm)	H maxi (mm)	Poids (kg)	Nombre de colis
Ventouse standard (pièce 1*)	720001	1 060	7 260	6,70	1


*inclus un solin pour toit en pente 25° à 35°

Accessoires Ventouse verticale	Référence	Poids (kg)	Nombre de colis
Allonge 0,5 m (a)	720010	2	1
Allonge 1 m (b)	720011	4	1
Coude 90° (maxi 2)	720020	1	1
Coude 45° (maxi 2)	720021	0,5	1

*(a) longueur utile 450 mm

(b) longueur utile 950 mm

Ventouse verticale (voir schéma 2)	Référence	B (mm)	A+B+C mini (mm)	A+B+C maxi (mm)
Ventouse standard (pièce 1*)	720001	-	-	-
2 coudes à 45° maxi	720021 (x2)	0 950 1 900 maxi	1 560 2 460 5 310	7 260 7 260
2 coudes à 90° maxi	720020 (x2)	0 950 maxi	2 510 3 460	7 260 7 260

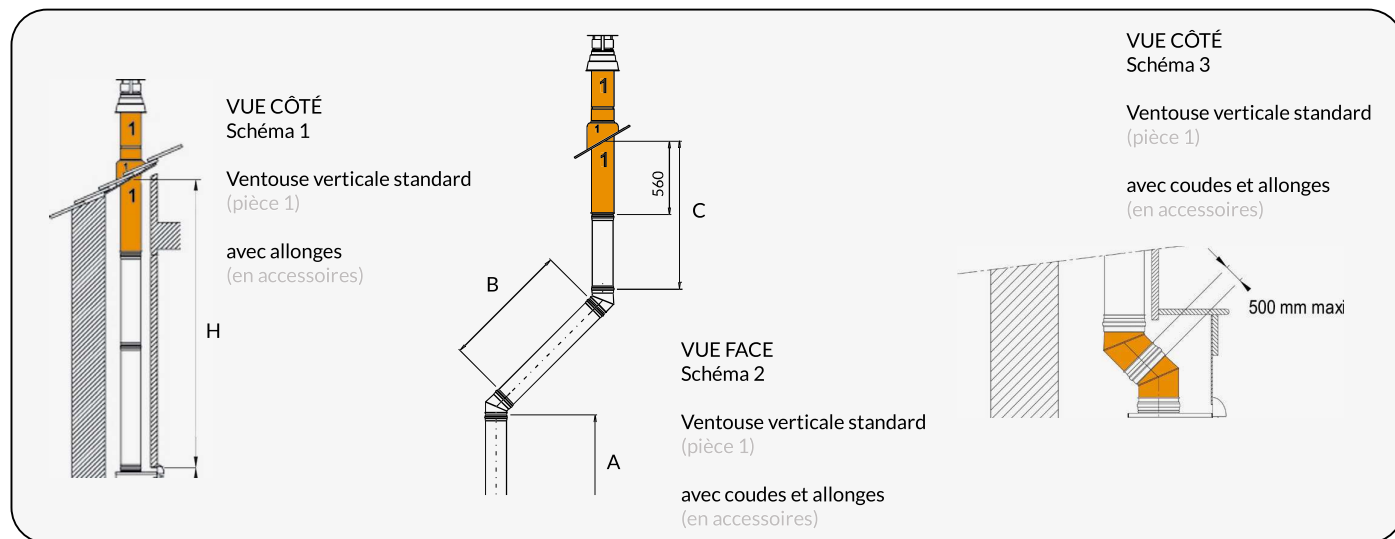

ACCESSOIRES POUR MV ET MC

	Panier de protection ventouse	Sortie verticale MC	Portillon serrure + clé	Pieds adaptables*
Référence	721100	722110	721106	721105
Concerne les modèles	MV + Dulcis	MC	MV + MC	MV 230 et MV 240
Poids, kg	0,5	1	0,15	0,75
Nombre de colis	1	1	1	1

* Pieds adaptables sur MV 230 et MV 240, réglables de 50 à 80 mm

TOUS MODÈLES SAUF **SÉMÉRU**

REPORT DU CONTRÔLE D'AMBIANCE


Une **résistance chauffante** (réf.721121) est placée sur le bulbe thermostatique de chaque appareil. Ce bulbe régule la température de la pièce. Un **thermostat d'ambiance** (réf.710044) permet de contrôler ces abaissements de température en alimentant ou non la résistance en électricité via le **transformateur TR 25** (réf.721120). La veilleuse reste toujours alimentée en gaz.

PROGRAMMATION PAR ABAISSEMENT DE TEMPÉRATURE

INFÉRIEUR À 5°C


Une **résistance chauffante** (réf.721121) est placée sur le bulbe thermostatique de chaque appareil. Un **thermostat d'ambiance avec horloge** (réf.710044) ou **Radio TH RNC/2** (réf.710001) permet de contrôler ces abaissements de température en alimentant ou pas la résistance en électricité via le **transformateur TR25** (réf.721120).

La veilleuse reste toujours alimentée en gaz.

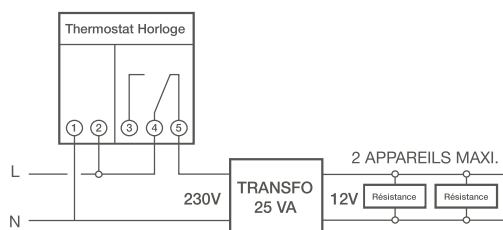

SUPÉRIEUR À 5°C

Une **électrovanne gaz** (réf. ci-dessous) est placée sur la tubulure d'alimentation gaz brûleur (entre le bloc gaz et le brûleur) de chaque appareil. Un **thermostat d'ambiance avec horloge TH** (réf.710044) ou **Radio TH** permet de contrôler cette coupure en alimentant ou non l'électrovanne en électricité via le **transformateur TR25** (réf.721120). La veilleuse reste toujours alimentée en gaz. Le **thermostat d'ambiance avec horloge TH** gère la température du local.

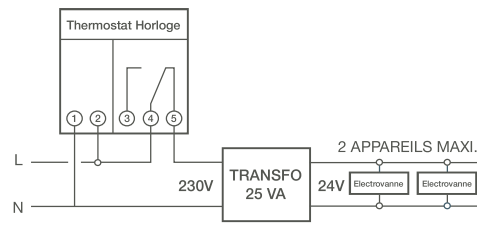

ACCESSOIRES **RADIATEURS GAZ**

Type	Désignation	Référence
Résistance	Tous modèles sauf Séméru et Aréna	721121
Electrovanne	Dulcis 1000 et 1500W	721128
Electrovanne	Séries MV et MC sauf MV 260	721125
Electrovanne	Séries 3100, 5200 et 6200	721200
Electrovanne	F109	721201
Pré-montage EV	Prémontage en usine de l'électrovanne pour tous modèles sauf Séméru	721109
Transformateur	TR25	721120
TA	Thermostat d'ambiance	710043
TH	Thermostat d'ambiance avec horloge	710044
TH RNC/2	Thermostat d'ambiance avec horloge RNC*	770001



Thermostat d'ambiance
Réf. 710043



Thermostat d'ambiance
RNC Réf. 770001



Thermostat d'ambiance
avec horloge Réf. 710044

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CONTRÔLE D'AMBIANCE ET PROGRAMMATION

Contrôle d'ambiance		Programmation			
Thermostat d'ambiance agissant sur 1 ou plusieurs radiateurs		Abaissement de température inférieur à 5°C		Abaissement de température supérieur à 5°C	
Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence
Résistance (1 par radiateur)	721121	Résistance (1 par radiateur)	721121	Electrovanne (1 par radiateur)	selon modèle
Transformateur TR 25 (1 à 20 résistances)	721120	Transformateur TR 25 (1 à 20 résistances)	721120	Transformateur TR 25 (1 à 2 électrovannes)	721120
TA - Thermostat d'ambiance	710044	TH - Thermostat avec horloge TH RNC/2 - Thermostat radio RNC*	710044 770001	TH - Thermostat avec horloge TH RNC/2 - Thermostat radio RNC*	710044 770001

Pour la programmation de 2 zones distinctes : nous consulter

* Fonctionnement compatible avec tous les thermostats connectables non chrono-proportionnels du commerce.



Rue de la République - CS40029 - 80210 Feuquières-en-Vimeu

ACCUEIL SITE INDUSTRIEL : 03 22 61 21 00

SERVICES COMMERCIAUX

Tél. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19
adv@auer.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

Tél. 03 22 61 21 21 - Fax. 03 22 61 33 35
pieces@auer.fr

CONSEILS AVANT VENTE &


ASSISTANCE TECHNIQUE

ENR : Tél. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35
enr@auer.fr

Autres : Tél. 03 22 61 33 34 - Fax. 03 22 61 33 35
sav@auer.fr

FORMATION

Tél. 03 22 61 21 03 - Fax. 03 22 30 01 19
formation@auer.fr

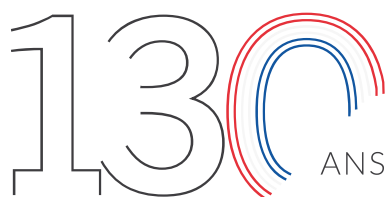

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 130 ANS



L'installation qui vous convient, Soprogaz le partenaire des grandes marques.

À chaque système de chauffage, une solution d'économies d'énergie peut être préconisée. Cela concerne aussi bien un chauffage à énergie fossile qu'une solution avec une énergie renouvelable.

En cas d'intérêt pour le produit présenté ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter

Par mail : info@soprogaz.ch

Par téléphone : 021 624 57 33

Ou rendez-vous directement sur notre site internet en cliquant sur le bouton ci-dessous.

En vous remerciant pour votre confiance !

L'équipe Soprogaz

Ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 12h et de 13h à 17h

SOPROGAZ
SA